Baseline

NVR

Grabador de vídeo en red



Versiones del producto



NVR (8-ch)

Grabador de vídeo
en red de 8 canales



NVR (16-ch)

Grabador de vídeo
en red de 16 canales



NVR DC (8-ch)

Grabador de vídeo
en red de 8 canales
alimentado por una fuente
de energía de baja tensión



NVR DC (16-ch)

Grabador de vídeo
en red de 16 canales
alimentado por una fuente
de energía de baja tensión

Cómo funciona

El NVR permite que las cámaras IP de terceros funcionen dentro del software de gestión de vídeo Ajax (VMS), convirtiéndolas en un valioso complemento para un sistema Ajax. El NVR funciona a la perfección utilizando Ajax Cloud para transmitir eventos del sistema, mientras que su tecnología patentada JetSparrow garantiza una transmisión rápida de datos de vídeo entre pares.

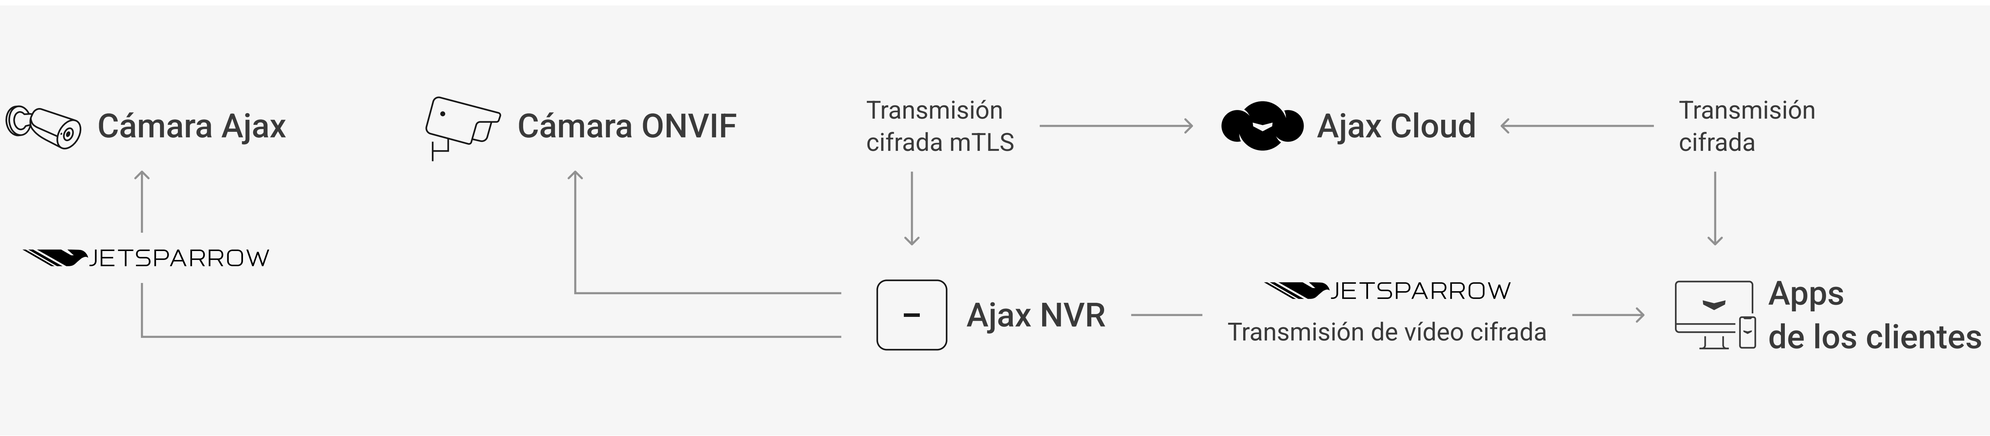

Navegación fluida por el repositorio

- Transmisión entre pares
- Visualización instantánea en tiempo real
- Navegación rápida por el repositorio con filtros y calendario
- Doble transmisión para una previsualización instantánea
- Exportación de vídeos en unos pocos clics

Experiencia de usuario fluida

- Verificación visual de alta resolución para alarmas con escenarios de vídeo
- Transición fácil del historial de notificaciones a las grabaciones de vídeo en el sitio
- Sincronización de cámaras con los modos de seguridad
- Supervisión en tiempo real con un Mural de vídeo personalizable

Seguridad y privacidad sin compromisos

- Flujo de vídeo con cifrado TLS
- Protocolo de intercambio mTLS entre Ajax Cloud y el NVR
- Control de la privacidad en tiempo real a través de las apps
- Seguridad de cuentas con códigos de acceso, datos biométricos y autenticación de dos factores
- Control de sesiones para una mayor protección
- Acceso exclusivo para propietarios a los datos multimedia grabados en el disco duro[1]
- Alarma antisabotaje en caso de desmontaje
- Cumplimiento con la NDAA

Instalación y mantenimiento fáciles

- SmartBracket para una instalación rápida y segura
- Conexión mediante código QR
- Configuración a través de las apps Ajax
- Búsqueda automática de cámaras disponibles en la red local
- Zonas de detección de movimiento ajustables disponibles en las apps
- Monitorización del estado del NVR en tiempo real, incluidos los estados del disco duro

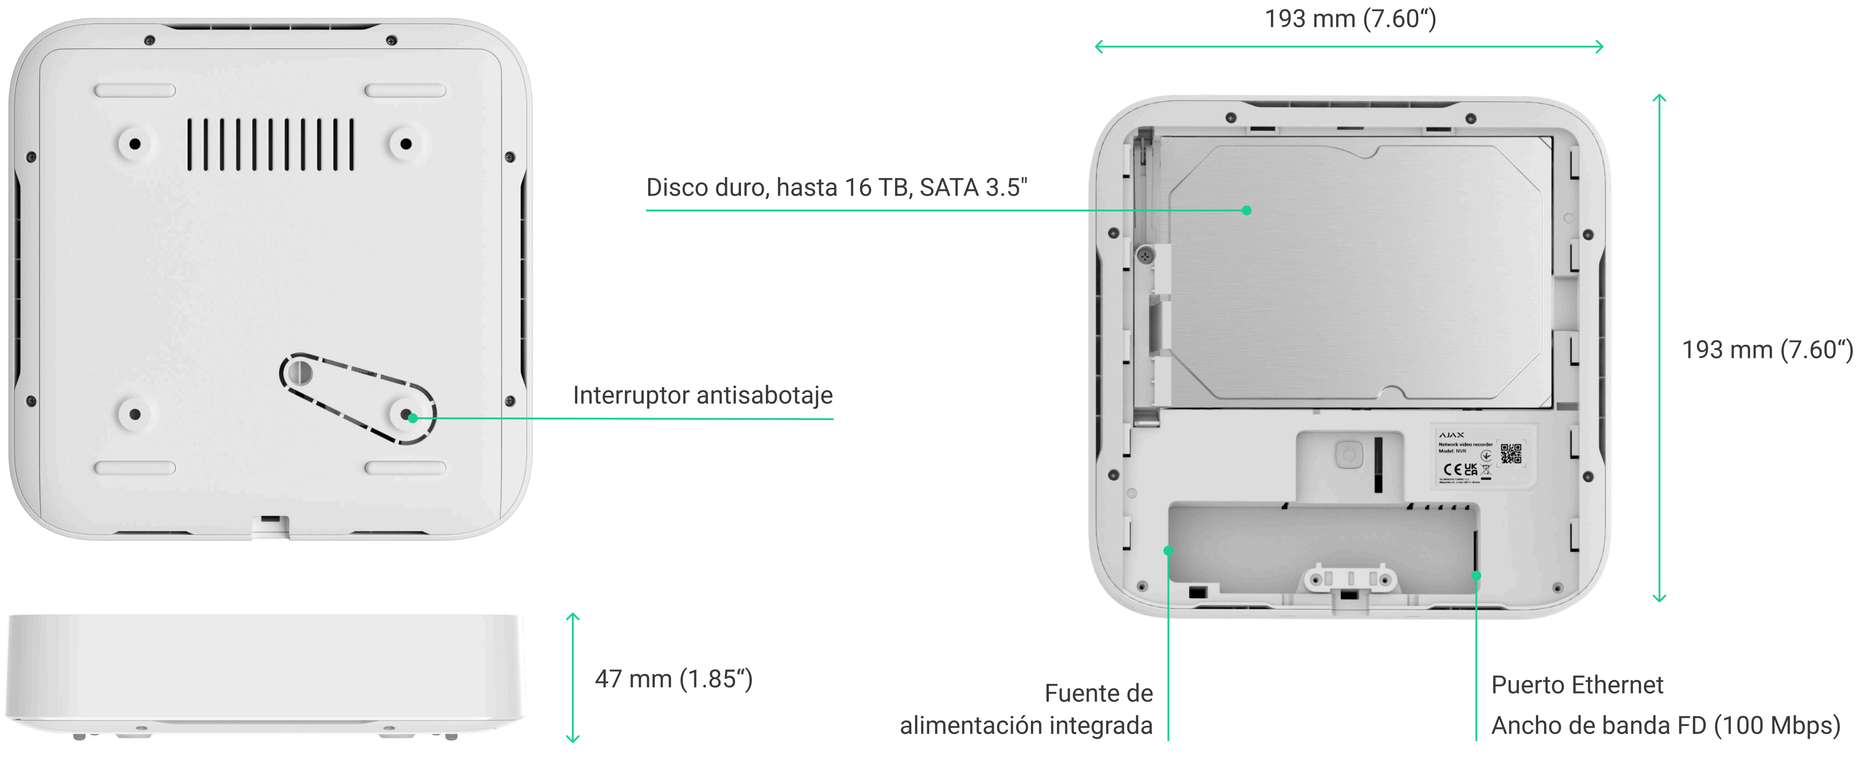

Compatibilidad

Hubs
Todos los hubs Ajax
hasta 14 NVR en un sistema Ajax

Flujo de vídeo

Resolución
hasta 4K (25/30 fps)

Formatos de decodificación
H.265/H.264

Ancho de banda
FD (100 Mbps)

Alimentación

Para NVR (8-ch) y NVR (16-ch)
- Fuente de alimentación integrada de 110–240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A
- Hasta 24 W de consumo eléctrico
- Batería CR2032 de 3 V para alimentar el reloj del sistema

Para NVR DC (8-ch) y NVR DC (16-ch)
- Fuente de alimentación integrada[2] de 9–16 V⎓
- Hasta 24 W de consumo eléctrico
- Batería CR2032 de 3 V para alimentar el reloj del sistema

Operating conditions

Temperature range
from 0 °C to +40 °C
from 14 °F to 104 °F

Humidity
up to 75%

Peso

NVR (8-ch) y NVR (16-ch)
614.5 g
21.67 oz

NVR DC (8-ch) y NVR DC (16-ch)
583 g
20.56 oz

Kit completo

NVR (8-ch) y NVR (16-ch)
NVR
Panel de montaje SmartBracket
Cable de alimentación
Cable Ethernet
Kit de instalación
Guía rápida

NVR DC (8-ch) y NVR DC (16-ch)
NVR
Panel de montaje SmartBracket
Cable Ethernet
Kit de instalación
Guía rápida

Clasificación de protección

IP20

Color

blanco, negro

[1] Se utilizan discos duros con un consumo de energía no superior a 7 W.
[2] El consumo máximo de corriente de los dispositivos es de 4 A. Asegúrese de que su fuente de energía cumple este requisito.

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/nvr/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems